


Art.-Nr. 2020

Zylinderschrauben
mit Innensechskant, mit Schaft

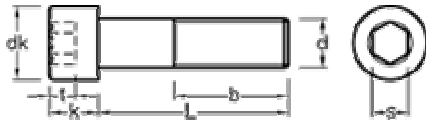

schwarz

DIN	912
ISO	4762
Festigkeitsklasse	12.9
Zugfestigkeit	min. 1200 N/mm ²
0,2% - Dehngrenze	min. 1080 N/mm ²




	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d					
dk	5,5	7	8,5	10	13
k	3	4	5	6	8
s	2,5	3	4	5	6
b	18	20	22	24	28
Länge					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60					
65					
70					
75					
80					
85					
90					
95					
100					
110					
120					
130					
140					
150					
160					
170					
180					
200					

Art.-Nr. 2020

Zylinderschrauben

mit Innensechskant, mit Schaft

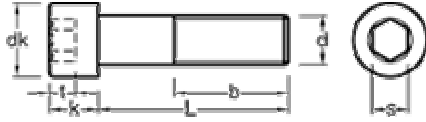

schwarz

DIN	912
ISO	4762
Festigkeitsklasse	12.9
Zugfestigkeit	min. 1200 N/mm ²
0,2% - Dehngrenze	min. 1080 N/mm ²



d	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30
dk	16	18	21	24	27	30	36	40	45
k	10	12	14	16	18	20	24	27	30
s	8	10	12	14	14	17	19	19	22
b	32	36	40	44	48	52	60	66	72
Länge									
40	■								
45	■	■							
50	■	■							
55	■	■							
60	■	■	■			■			
65	■	■	■	■		■			
70	■	■	■	■	■	■			
75	■	■	■	■	■	■			
80	■	■	■	■	■	■	■		
85	■	■	■	■	■	■	■		
90	■	■	■	■	■	■	■	■	
95	■	■	■	■	■	■	■	■	
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■
110	■	■	■	■	■	■	■	■	■
120	■	■	■	■	■	■	■	■	■
130	■	■	■	■	■	■	■	■	■
140	■	■	■	■	■	■	■	■	■
150	■	■	■	■	■	■	■	■	■
160	■	■	■	■	■	■	■	■	■
170	■	■	■	■	■	■	■	■	■
180	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200	■	■	■	■	■	■	■	■	■
210	■	■	■	■	■	■	■	■	■
220	■	■	■	■	■	■	■	■	■
240	■	■	■	■	■	■	■	■	■
250	■	■	■	■	■	■	■	■	■
260	■	■	■	■	■	■	■	■	■
280	■	■	■	■	■	■	■	■	■