


Art.-Nr. 2500

Linsenschrauben
mit Innensechskant

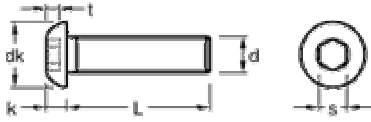

schwarz

ISO	7380
Festigkeitsklasse	10.9
Zugfestigkeit	min. 1000 N/mm ²
0,2% - Dehngrenze	min. 940 N/mm ²



d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
dk max.	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
k max.	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
s	2	2,5	3	4	5	6	8
t min.	1,04	1,3	1,56	2,08	2,6	3,12	4,16
Länge							
5	■						
6	■	■					
8	■	■	■				
10	■	■	■	■			
12	■	■	■	■	■		
14	■	■	■	■	■	■	
16	■	■	■	■	■	■	■
18	■	■	■	■	■	■	■
20	■	■	■	■	■	■	■
22	■	■	■	■	■	■	■
25	■	■	■	■	■	■	■
30		■	■	■	■	■	■
35		■	■	■	■	■	■
40		■	■	■	■	■	■
45		■	■	■	■	■	■
50		■	■	■	■	■	■
55		■	■	■	■	■	■
60		■	■	■	■	■	■