


Art.-Nr. 2415

Gewindestifte
mit Innensechskant und Spitze

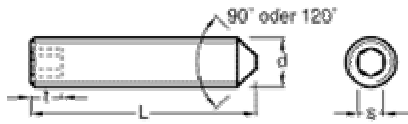

verzinkt-passiviert

DIN	914
ISO	4027
Härteklasse	45 H



d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
t min.	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8	6,4
Länge								
3	■							
4	■	■						
5	■	■	■	■				
6	■	■	■	■				
8	■	■	■	■	■	■		
10	■	■	■	■	■	■	■	
12	■	■	■	■	■	■	■	
16	■	■	■	■	■	■	■	■
20		■	■	■	■	■	■	■
25		■	■	■	■	■	■	■
30		■	■	■	■	■	■	■
35					■	■	■	■
40				■	■	■	■	■
45					■	■	■	■
50						■	■	■
60								■